


Guide Atlantime pour régler un bracelet acier



Pour régler un bracelet acier, il est préférable d'avoir un outil maillons. Celui-ci vous permettra de poser et déposer vos maillons en toute sécurité. Il est uniquement destiné aux bracelets qui comportent une petite flèche indiquant le sens de sortie de la goupille.



Après avoir repéré le sens de sortie de la goupille (indiquée par la flèche qui se trouve sur l'intérieur du bracelet), placer le bracelet dans l'outil, aligner parfaitement l'embout face à la goupille à chasser puis visser doucement. Si vous n'êtes pas parfaitement aligné, vous risquez de casser l'embout. Utiliser la plaque de hauteur si nécessaire. Une fois, la goupille partiellement sortie, retirez-la. Pour retirer un maillon, vous devrez retirer 2 goupilles. Procédez progressivement en retirant un maillon de chaque côté de la boucle afin d'éviter que votre montre ne soit plus centrée sur votre poignet. Pour la repose, procédez à l'inverse en retournant le bracelet sur l'outil pour pousser la goupille.

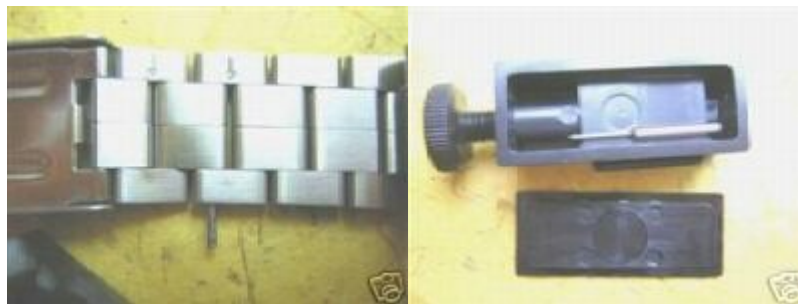

Enfin, si vous cassez la goupille, vous en trouverez une de rechange dans le corps de l'outil. Si vous n'en avez plus, nous disposons de pièces de rechange.

Nous vous remercions de votre visite et espérons que ce guide vous a été utile. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez nous contacter